

BLK

**nejlehčí komínový
systém v ČR** HMOTNOST:
od 38 kg/m
komín lze založit
z jednotlivých pater

STAVEBNICOVÝ UNIVERZÁLNÍ KOMÍN

... pro všechny druhy paliv a kondenzační kotle
kombinace výstroje z korozivzdorné oceli DIN 1.4571, 1.4404 (ČSN 17348,
17349) nebo polypropylénu a lehkých betonových tvárnic (od 11 kg/tvárnici)



POUŽITÍ:

Betonové lehčené komíny BLK s korozivzdornou výstrojí jsou určeny pro odvod spalin spotřebičů na tuhá paliva (D3), lehké oleje a dřevo (D2), plynná paliva (D1 a W1 - suchý a mokrý provoz). V přetlakovém provedení (P1) jsou určeny pro připojení jednoho nebo více spotřebičů na plyn - viz. **SPOLEČNÉ KOMÍNY.**

S polypropylénovou výstrojí slouží pro odvod spalin do 120° C - kondenzační kotle.

Na výrobky je vydáno prohlášení o shodě.



VK

VACOVSKÝ GROUP s.r.o.

VK VACOVSKÝ GROUP s.r.o.

Koldinova 214/II. 339 01 KLATOVY

Tel/fax 376 313 573, 376 312 161

Tel/fax 376 316 951, 376 316 954

Tel. 602 492 776

www.vacovsky.cz

e-mail: vacovsky@vacovsky.cz

PŘEDNOSTI:

- Vysoká **odolnost** proti **vyhoření** komínu - vložky **nepraskají** (prakticky neomezená životnost výstroje z korozivzdorné oceli)
- Vysoký **tepelný odpor** pláště tvárnice = 20 cm plné cihlové zdi + kamenná vata = 55 cm zdi
- **Jednoduchá a rychlá montáž** komínu
- Jednoduchá **demontáž** komínových vložek při **výměně** (potřebě) jiného průměru dle výkonů spotřebičů!
- **Záruka 10 let** životnost 80 let (životnost stavby).

Tato komínová souprava byla vyvinuta na základě našich dlouholetých zkušeností při opravách a vložkování komínů. Svou jednoduchostí a nízkou hmotností našla ihned velkou oblibu u zákazníků.

Spolupráci s firmou BETONOVÉ STAVBY GROUP s.r.o. Klatovy (výrobce komínových tvárnic) ve výrobě a dalším vývoji vzniklo pro zákazníky spolehlivé poradenské, dodavatelské a technické zázemí.







21/03/2004

výroba - poradenství - dodávky přímo na stavbu po celé ČR

CENÍK č. 7

BLK - BETONOVÝ LEHČENÝ KOMÍN

Montážní návod:

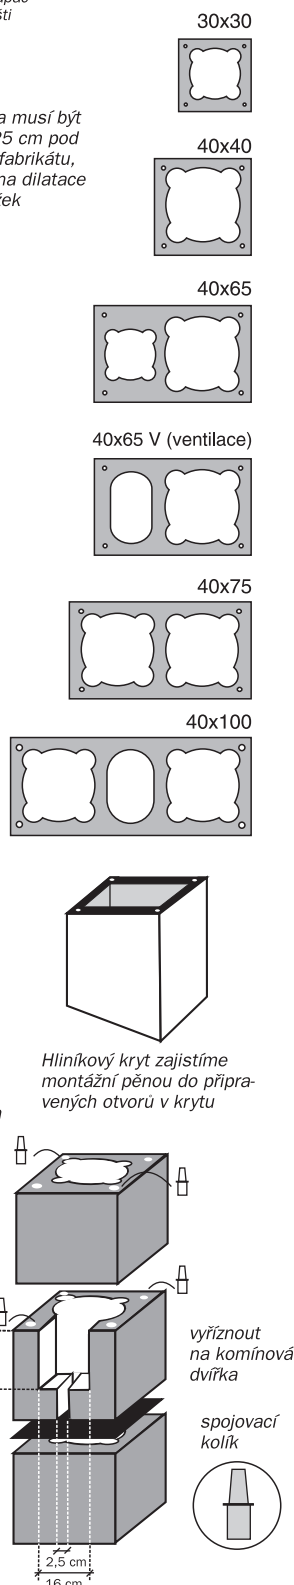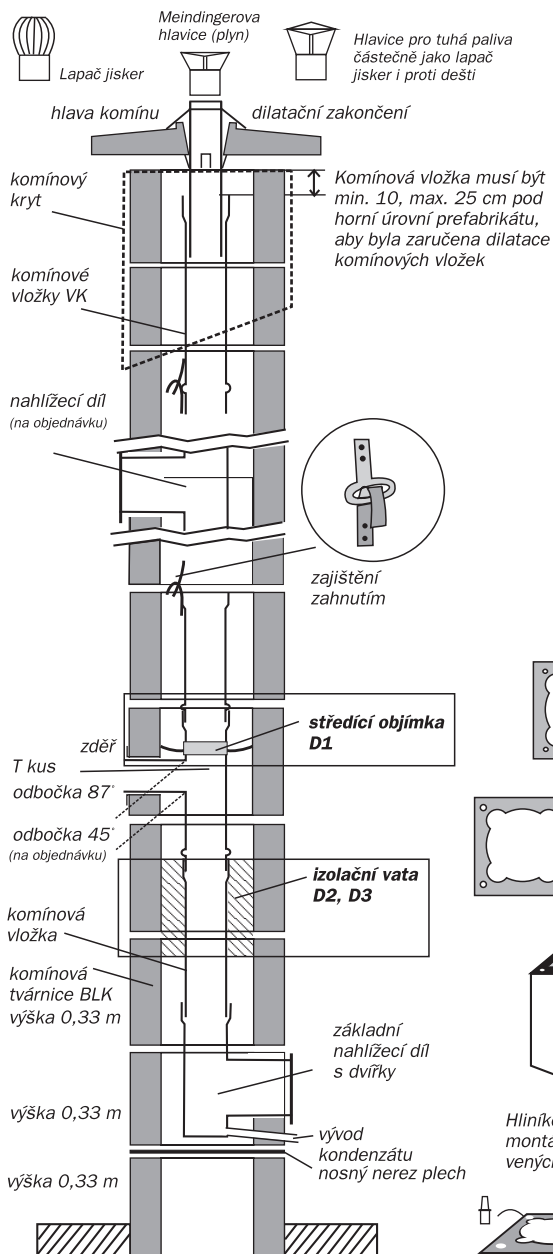

Komín přesahující střechu 1,5 m armujeme dráty do otvorů

Povrchová úprava nad střechou: sít + omítka nebo komínový kryt

Prodejní sklady:

PRAHA Vršovice - Luděk Böhm, Vladivostocká 1460/10, tel 222 522 370, mob 606 146 317, privat-tel/fax 323 649 265

BRNO - Zdeněk Kalenda, Dornych 65, tel/fax 545 211 355, mob 602 531 803 privat 516 432 284

Č. BUDĚJOVICE - TERMOCONT s.r.o., Otakarova 65, tel/fax 387 412 483, mob 606 469 732

DĚČÍN - JAMI Jana Mišková, Yveta Pakandlová, Oblouková 89, mob 602 187 192

NÁCHOD - Josef Habr, Svobody 1017, tel 491 428 364, mob 603 535 183

OLOMOUČ - DUB NAD MORAVOU - Boleslav Hřivna, Tovačovská 203, tel 585 964 782, mob 608 863 526

PARDUBICE - Roman Kabele, Blato 7, tel 466 304 623, mob 606 606 504

PLZEŇ - Miroslav Cíglar TESO-TECH, Doudlevecká 11, tel/fax 377 320 281, mob 603 464 406, 604 257 990

TEPLICE - František Pokorný, Havířská 100, tel 417 564 195, mob 728 227 200

TÁBOR, Tábořské stavebniny s.r.o. - p. Had, sklad Záhoří u Písku, tel/fax 382 284 291

PAČEJOV, Jan Benda, tel. 376 595 145, 606 204 527

BEROUN - ZÁVODÍ, DRDA - STAIS s.r.o., tel. 311 622 431

KARLOVY VARY, Martin ZEMAN, tel/fax 603 230 063

LIBEREC, Jan JOSIEK, tel/fax 485 106 084, 485 108 505, 602 410 816

KROMĚŘÍŽ - Stanislav Kytlica Kominictví, tel. 603 785 568

JIHLAVA - VSM s.r.o., tel. 567 221 238

Doprava zajištěna po celé ČR - při odběru nad 600 m zdarma. Zásilková služba - 24 hod.

Před založením komínu izolujeme proti vlhkosti. Na základovou tvárnici položíme **nosný plech**, nebo ji **zazdíme (zabetonujeme)** do potřebné výšky, kde chceme umístit komínová dvířka. **Otvor pro komínová dvířka** nebo odbočku (sopouch) vyřízneme do tvárnice ruční pilou nebo řezacím kotoučem na stavební materiál. Komínové tvárnice spojujeme **stavebním lepidlem**, které nám zaručí malou spáru. Pro snadnou montáž použijeme dva **spojovací kolíky** křížem na jeden spoj. **Za pomoci sestavy ocelových děrovaných uhlíků** kotvíme komín do dřevěných konstrukcí (stropy, krovy ...).

Komínové vložky spojujeme zasunutím do hrdla a zároveň navlékáme **zajišťovací plech** do oka - zahnutím zajistíme. Spoje komínových vložek zajišťujeme od odbočky (sopouchu) nahoru.

Při stavbě komínu pro tuhá paliva (D3), topné oleje a dřevo (D2) zasouváme mezi komínovou vložku a tvárnici **tepelnou izolaci** od komínových dvířek nahoru. **U komínu pro plyn (D1)** středíme mezeru mezi komínovou vložkou a tvárnici **středící objímkou** - cca 2 m od sebe. **T-kus (odbočku)** zajistíme proti případnému pohybu při montáži kouřovodu středící objímkou.

Osazení odbočky (sopouchu) do potřebné výšky docílíme skladbou komínových vložek různých délek (0,33 + 0,5 + 1 m). Na centimetr přesné výšky odbočky dosáhneme zkrácením komínové vložky. Zbylou část (se zajišťovacím okem) osadíme nakonec.

Před osazením **komínové hlavy** dbáme správné výšky komínové vložky, aby byla zaručena **dilatace** komínových vložek. Poslední komínová vložka musí být osazena o min 10 cm, max 25 cm níže, než horní hrana tvárnice - viz nákres.


Potom osadíme komínovou hlavu a zasuneme **ukončovací dilatační díl s manžetou** a zajistíme jej vyhnutím jazýčků za spodek komínové hlavy (krycí desky).

Nadstřešní část komínu můžeme upravit **sítí do stavebního lepidla** a ušlechtilou omítkou nebo použít **komínového AI krytu** v odstínech RAL. Montáž komínového krytu provedeme před osazením komínové hlavy. Komínový kryt zastříhneme dle úhlu střechy, aby dostatečně překrýval střešní oplechování komínu a osadíme hlavu komínu. **Kryt zajistíme montážní pěnou.**

Bezpečná vzdálenost komínového tělesa od stavebních konstrukcí: dřevo min. 5 cm, ostatní konstrukce oddělit vhodnou dilatací (např. kamenná vlna tl. 2 cm).

Vždy dbáme na bezpečnost práce a dodržování příslušných platných norem: **Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Komínové konstrukce - Všeobecné požadavky a Požární bezpečnost tepelných zařízení.**

Kotvení komínu do krovu a dřevěných konstrukcí:
(ocel - pozink)

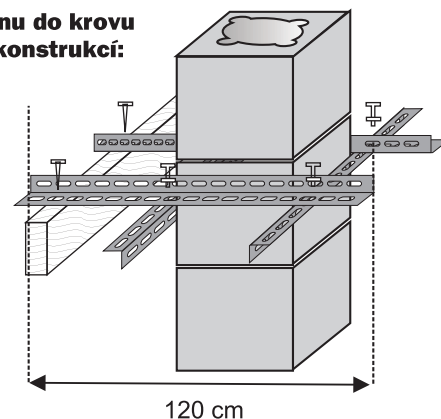

Hledáme obchodní zástupce a montážní firmy po celé ČR.